


## ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН СОБОЛЬ

231000-1750-19-E68-48-00-000

2 565 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);

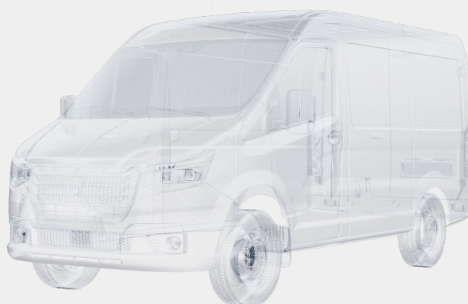

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
2760

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин

⚖ Полная масса  
2800

### ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
2760

Колея передних колес, мм  
1700

Колея задних колес, мм  
1700

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А275

Экологический класс  
Евро-5

Описание двигателя  
четырехтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива  
Бензин

Подача топлива  
Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия  
10,0

Объем двигателя, куб. см  
2690

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Блок управления двигателем  
Микас 12, 9815.3763004

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
185/75R16C, 215/65R16

Скоростная категория шин  
Q (160 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
104/-, 102/-

## ОБЩЕЕ

Компоновка

полукапотная

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

## МАССА

Полная масса, кг

2800

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1550

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

1620

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные (для мод. с двигателями с искровым зажиганием)

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Односкатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель, нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

|                                                                                                 |                                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Производитель                                                                                   | Внешняя длина фургона, мм                               | Внешняя ширина фургона, мм                       |
| сторонние доработки                                                                             | 3200                                                    | 2200                                             |
| Внешняя высота фургона, мм                                                                      | Внутренняя длина фургона, мм                            | Внутренняя ширина фургона, мм                    |
| 2100                                                                                            | 3140                                                    | 2140                                             |
| Внутренняя высота фургона, мм                                                                   | Объем внутреннего грузового пространства, м3            | Кол-во европаллет (1200x800), ед.                |
| 2030                                                                                            | 13,640788                                               | 5                                                |
| Вид утеплителя / Толщина, мм                                                                    | Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Толщина передней стенки, мм                      |
| Экструдированный пенополистирол 30                                                              | Алюминиевый профиль 200 мм.                             | 30                                               |
| Толщина боковых стенок, мм                                                                      | Толщина крыши, мм                                       | Толщина задней двери, мм                         |
| 30                                                                                              | 30                                                      | 30                                               |
| Толщина пола, мм                                                                                | Залицовочные уголки                                     | Наугольники                                      |
| 70                                                                                              | Алюминиевый профиль с прямым углом                      | Наугольники пластиковые                          |
| Подрамник (каркас основания кузова)                                                             | Крепление фургона к раме шасси                          | Фурнитура (петли, замки)                         |
| Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка) с косынками | Стремянками                                             | Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору |
| Портал ворот                                                                                    | Фиксатор дверей                                         | Отбойники                                        |
| Оцинкованная сталь                                                                              | Имеется, «Т»-образный оцинкованный                      | Резиновые - 2 ед.                                |
| Подкрылки                                                                                       | Ручка на заднем портале                                 | Лесенка                                          |
| Пластиковые                                                                                     | Имеется, с одной стороны                                | Имеется                                          |
| Элементы крепления груза на стенах                                                              | Элементы крепления груза на полу                        | Боковая защита                                   |
| Отсутствуют                                                                                     | Такелажные кольца вдоль бортов - 4ед                    | Отсутствует                                      |
| Уплотнители дверей                                                                              | Освещение                                               | Передние белые габаритные фонари                 |
| 2-х лепестковый                                                                                 | Светодиодное                                            | Имеется                                          |
| Задние красные габаритные фонари                                                                | Задний доп. стоп сигнал                                 | Дополнительно                                    |
| Имеется                                                                                         | Имеется                                                 | Спойлер                                          |
| Наружная обшивка / Толщина, мм                                                                  | Внутренняя обшивка / Толщина, мм                        | Напольное покрытие / Толщина, мм                 |
| Плакированный металл                                                                            | Плакированный металл                                    | Транспортная фанера 18 мм с противоскользящей    |

|                         |                                                                           |                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| насечкой                | Задние двери                                                              | Количество петель на дверях |
|                         | Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | 2 ед на каждой двери        |
| Вид САТ                 | Боковые двери (имеется, отсутствует)                                      |                             |
| Европромтоварный фургон | Отсутствуют                                                               |                             |